D-H 直通焊接接头

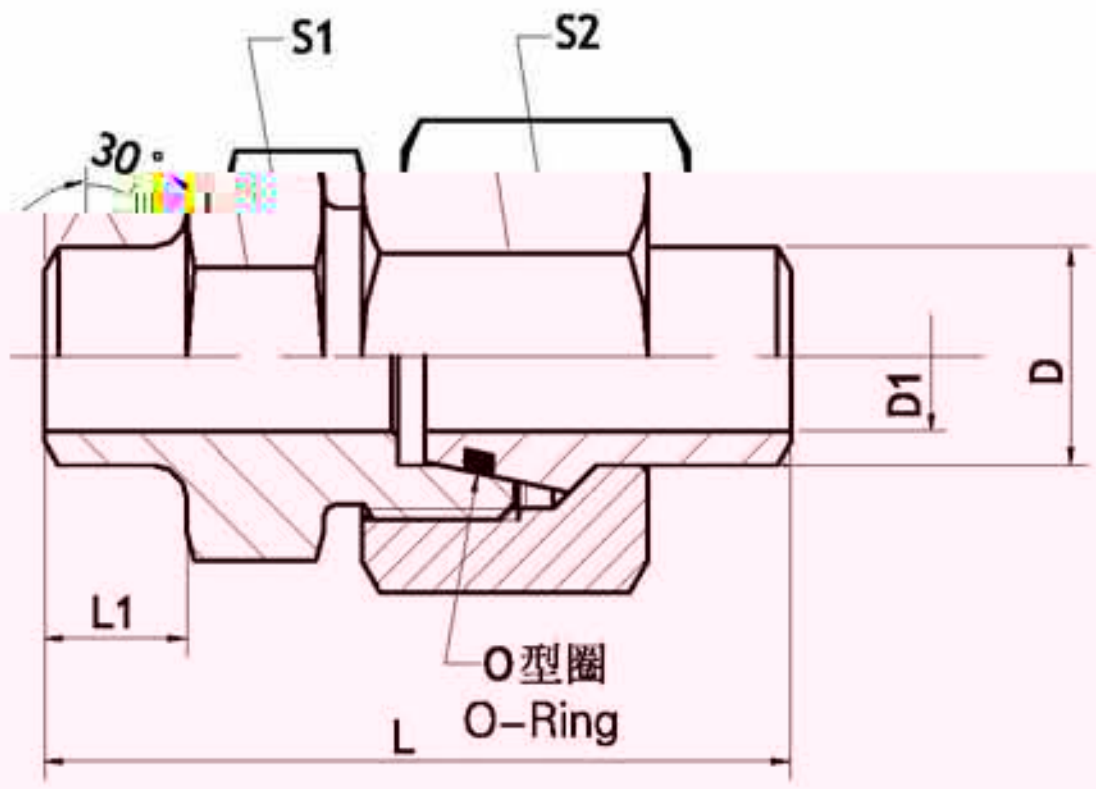

系列	钢管外径 Tube	无缝钢管 Seamless	最大工作压力 Max. W.P.	S1	S2	L	L1	D	D1	O型圈	重量 克/件	订货代号
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	739	D30S-H30X5.0
	30	30x6.0	460	46	50	101.5	23.0	30	18	OR25.3X2.4	[illegible]	D30S-H30X6.0
	38	38x4.0	261	55	60	108.0	22.0	38	30	OR33.3X2.4	905	D38S-H38X4.0
		38x5.0	319	55	60	108.0	22.0	38	28	OR33.3X2.4	1062	D38S-H38X5.0
		38x6.0	375	55	60	108.0	22.0	38	26	OR33.3X2.4	[illegible]	[illegible]
		38x7.0	429	55	60	108.0	22.0	38	24	OR33.3X2.4	1205	D38S-H38X7.0

货代号示例：D10S-H10X1.0

带不锈钢接头订货代号示例：D10S-H10X1.071

rder code example: D10S